


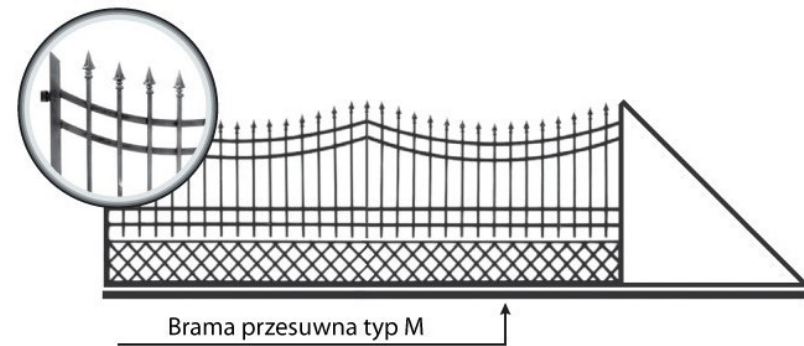
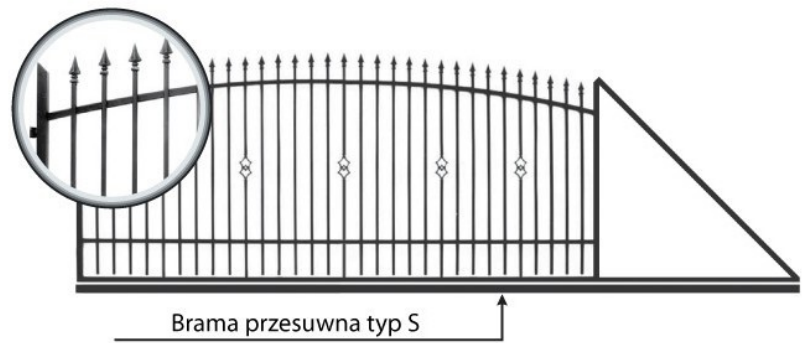
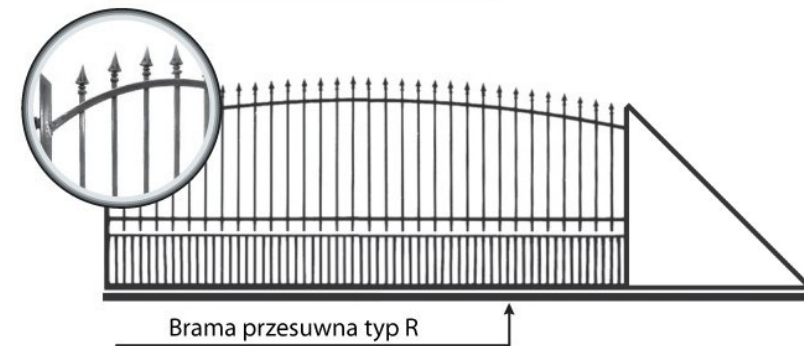
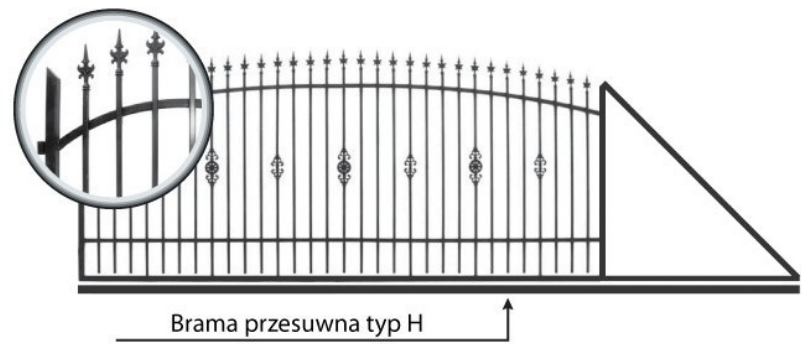
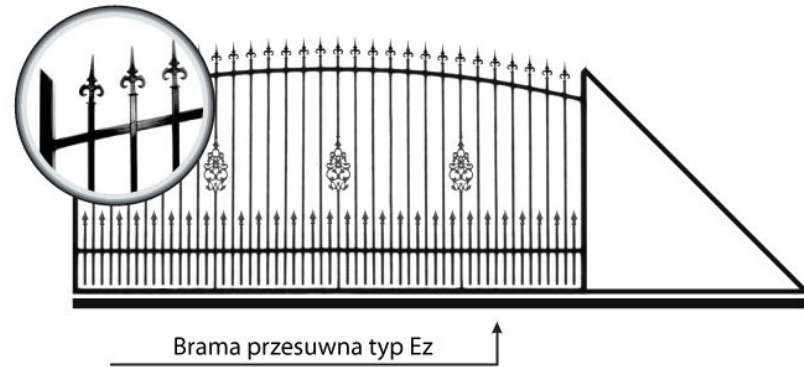
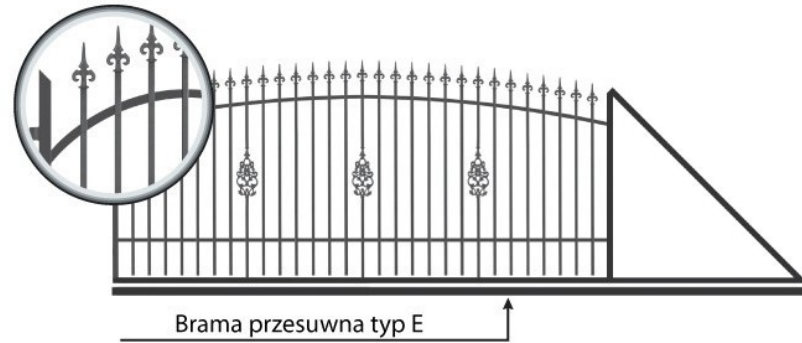
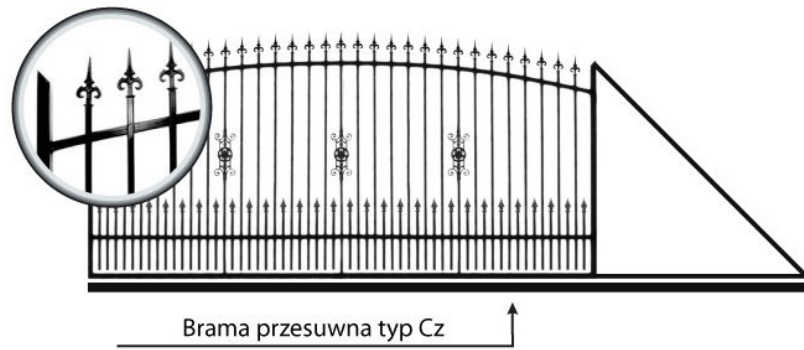
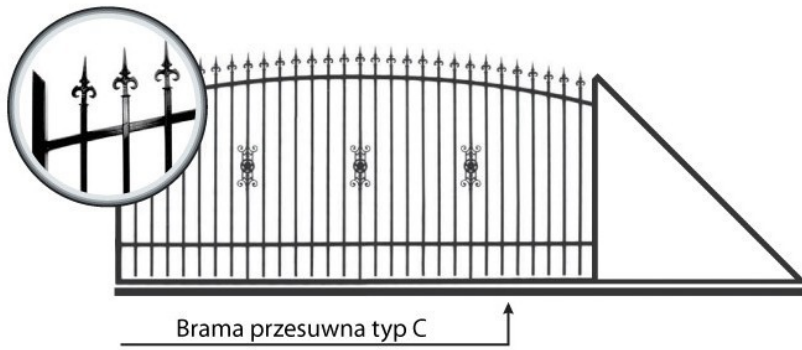
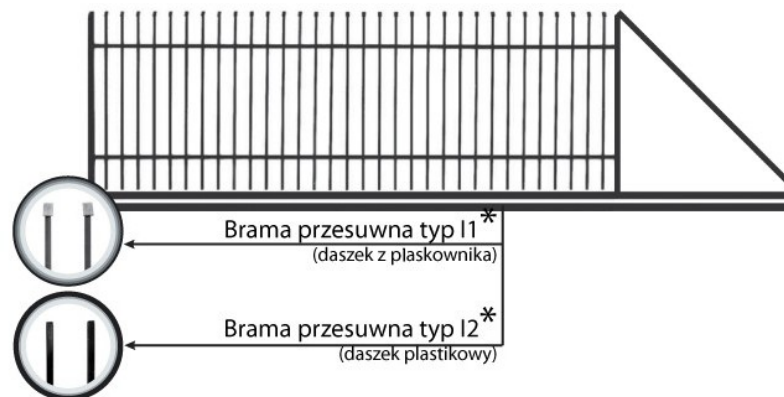
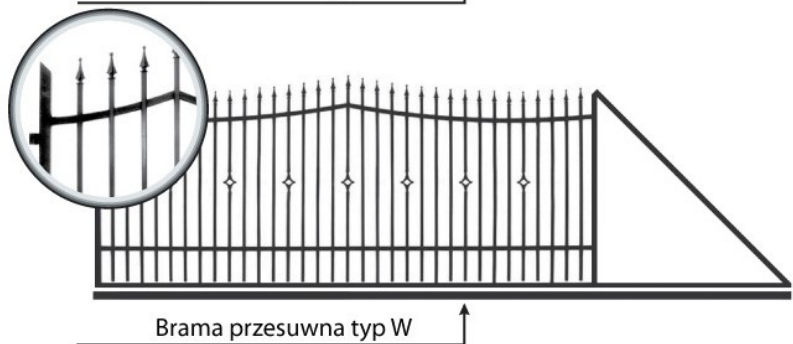
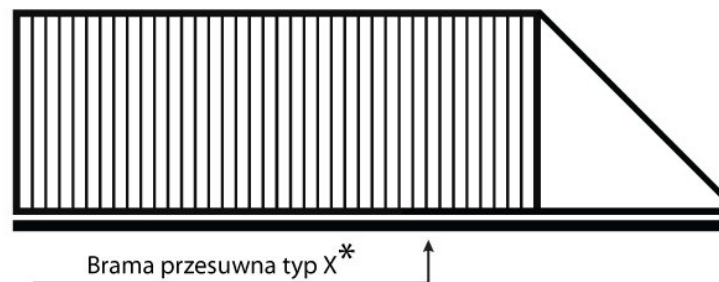
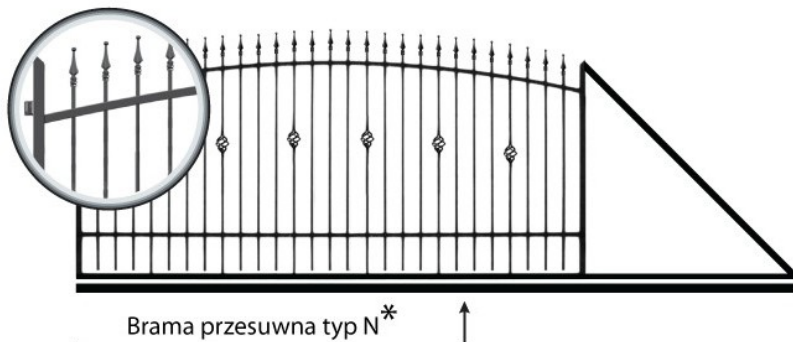
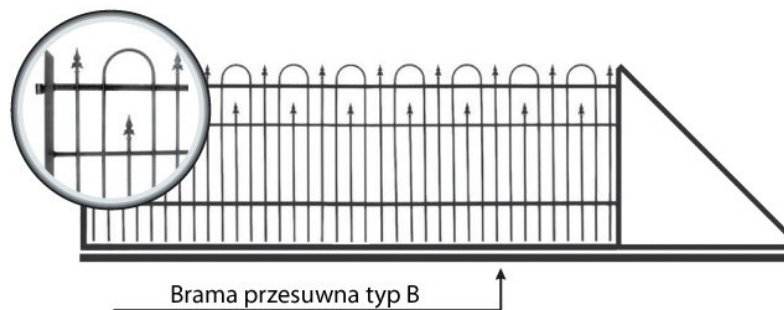








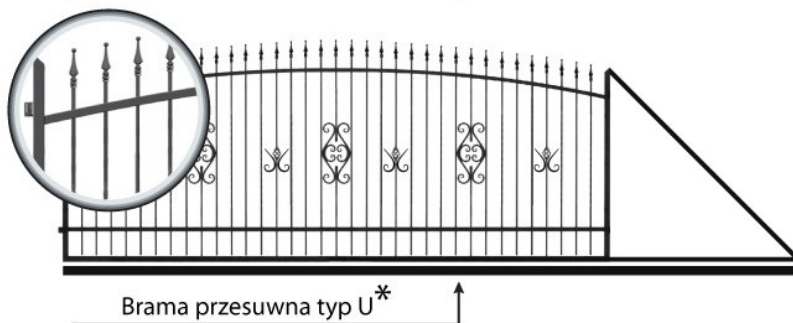







SIATKOMET

siatki ogrodzeniowe

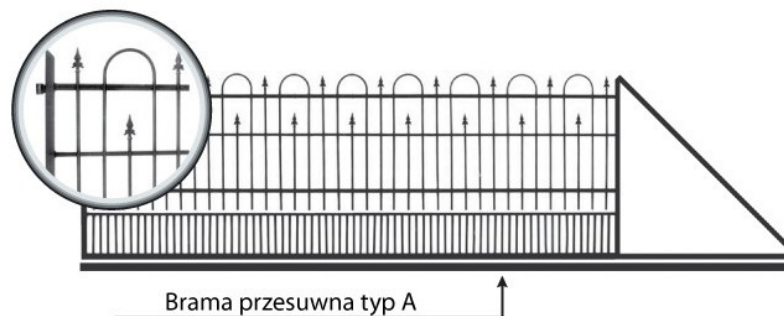

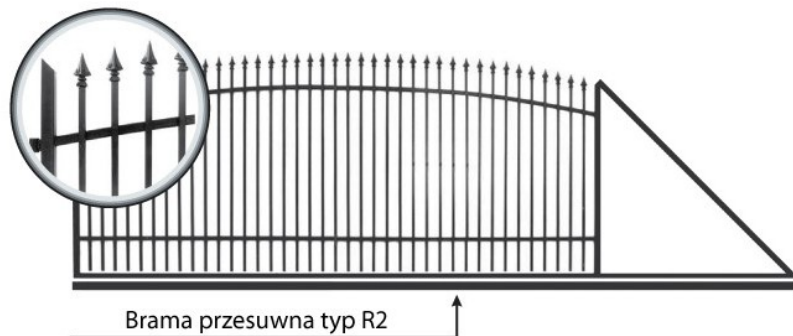


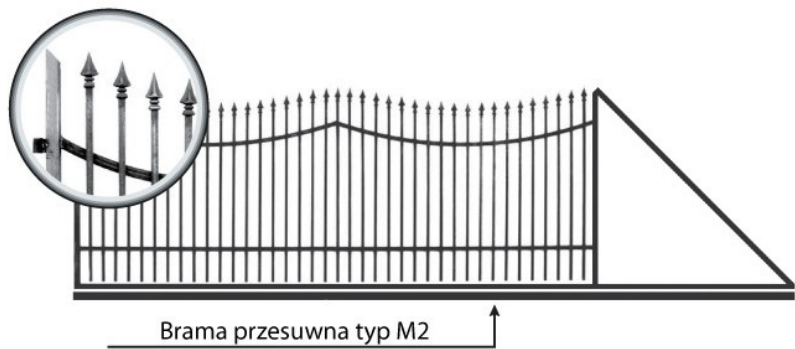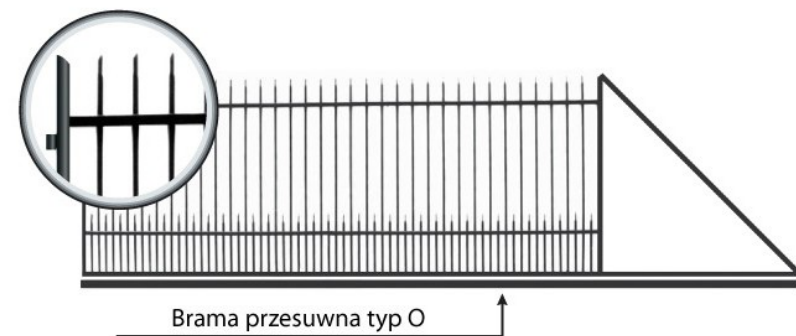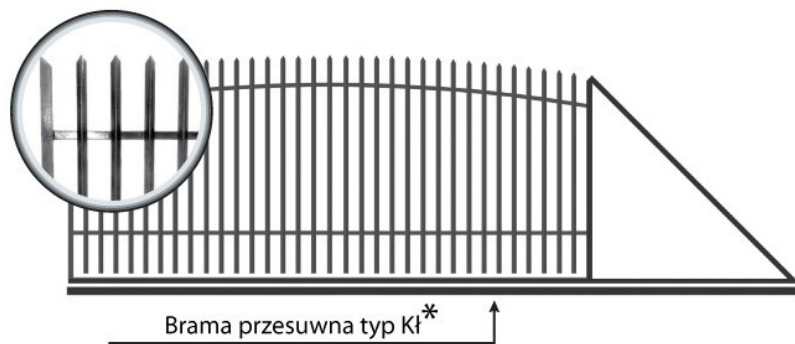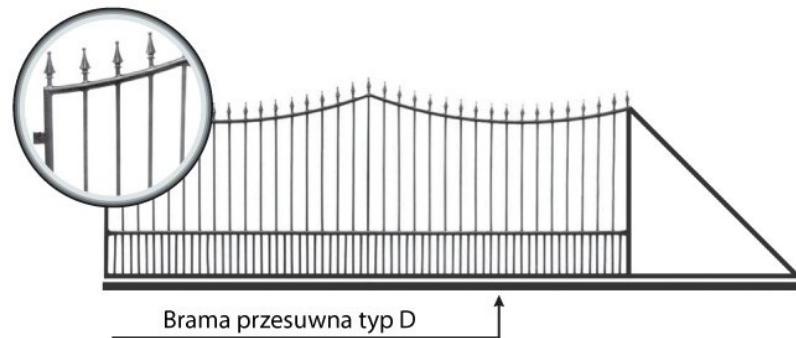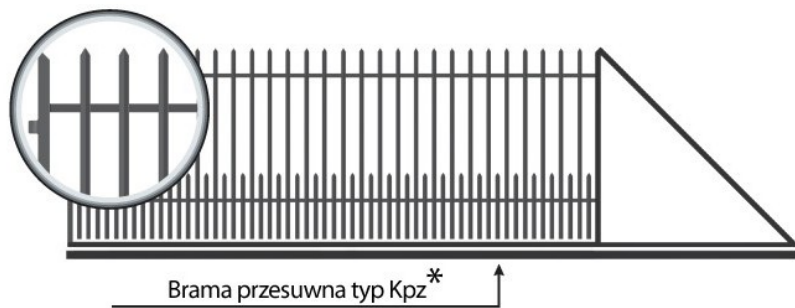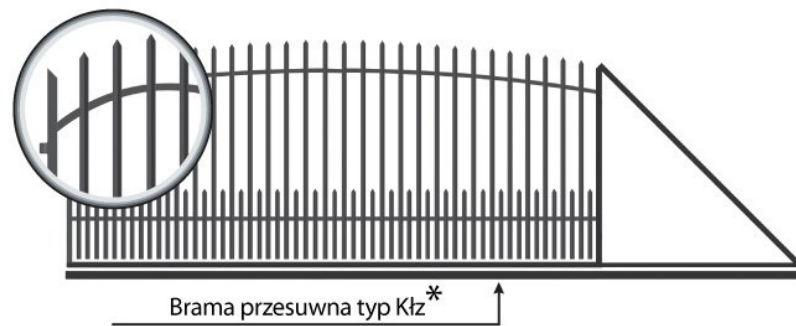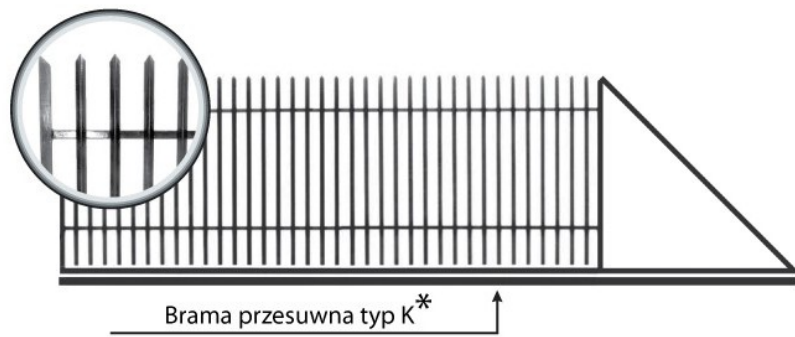

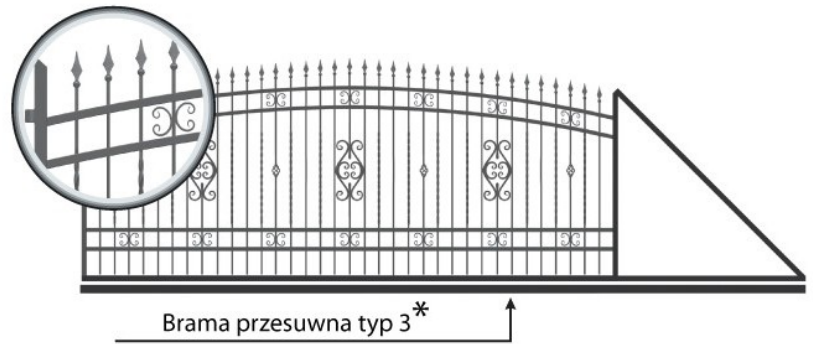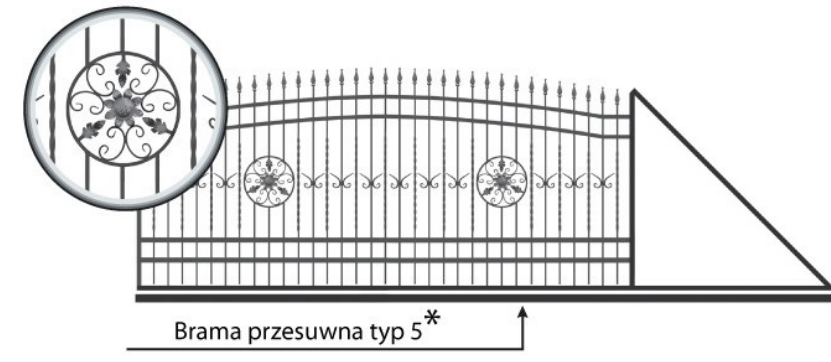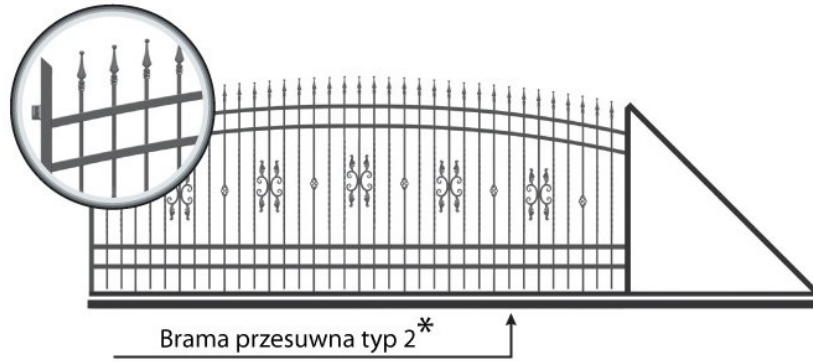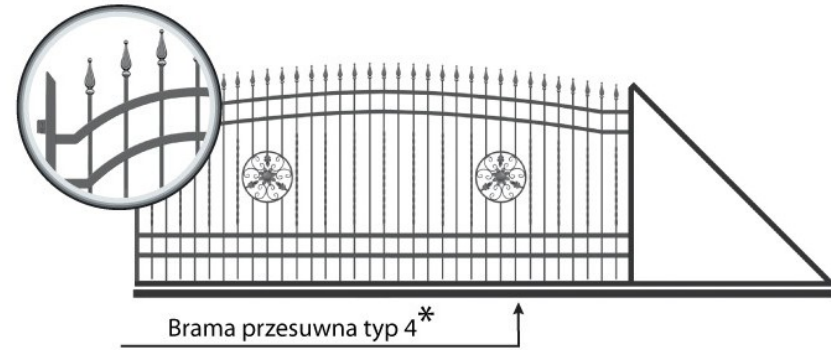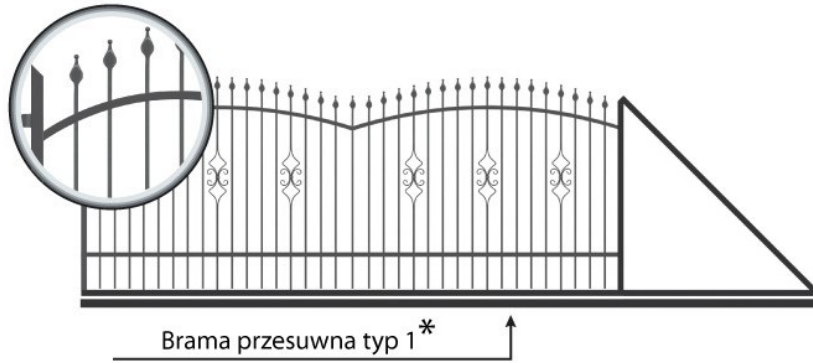


Konstrukcje do wypełnienia


Wykonujemy również bramy przesuwne do samodzielnego wypełnienia np. sztachetami drewnianymi.

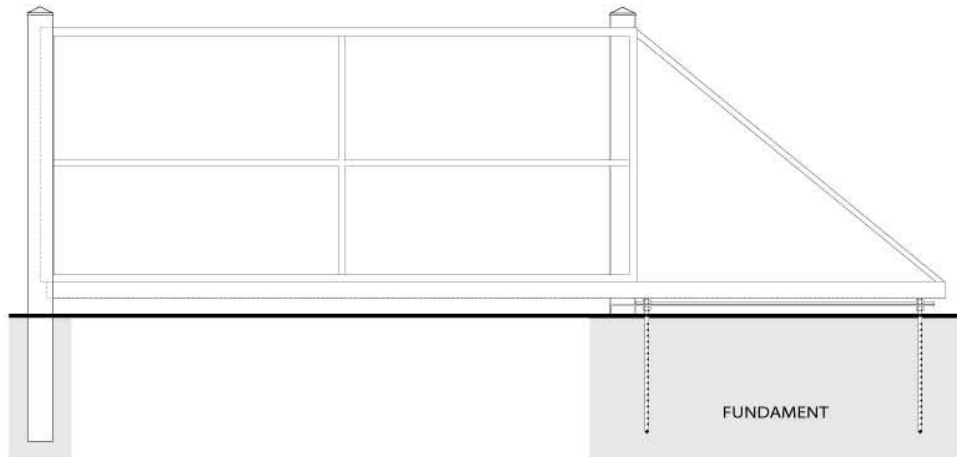

Brama dwuskrzydłowa z furtką do wypełnienia

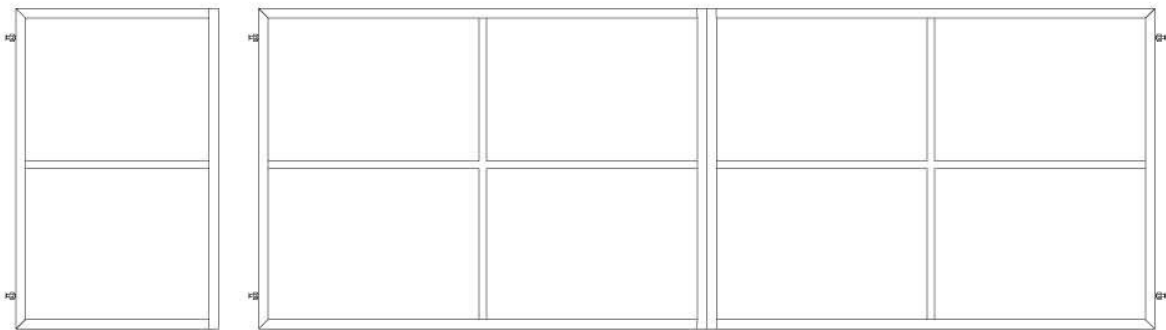

Mocowanie sztachet przy bramie przesuwnej do wypełnienia

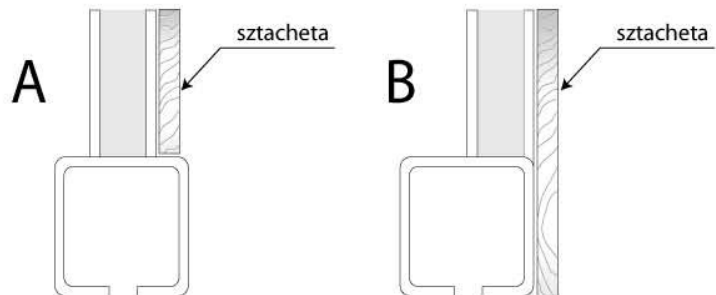

Zabezpieczenia Antykorozyjne

Wyroby naszej produkcji pomalowane są farbą podkładową koloru czarnego. Po zainstalowaniu konieczne jest nałożenie farby nawierzchniowej. Produkty oznaczone * możemy na specjalne zamówienie ocynkować ogniowo. Ocynkowanie wyrobów chroni przed korozją i gwarantuje długoletnie użytkowanie bez konieczności konserwacji. Cena produktów w wersji cynkowanej ogniowo ustalana jest na podstawie indywidualnej kalkulacji. Termin realizacji zamówienia na wyroby cynkowane ogniowo wynosi 4 tygodnie.



Bramy przesuwne samonośne

W skład zestawu bramy przesuwnej samonośnej wchodzi:

- brama przesuwna (wypełnienie według wzoru),
- śruby fundamentowe montażowe (szpilki),
- zestaw składający się z 2 kompletów rolek jezdnych i słupa utrzymującego bramę w pionie,
- słup najazdowy,
- opis i rysunek montażowy.

Dodatkowo istnieje możliwość montażu do bramy przesuwnej automatu napędowego.


Na życzenie klienta produkujemy bramy przesuwne o nietypowych wymiarach których wycena następuje na podstawie indywidualnych kalkulacji.

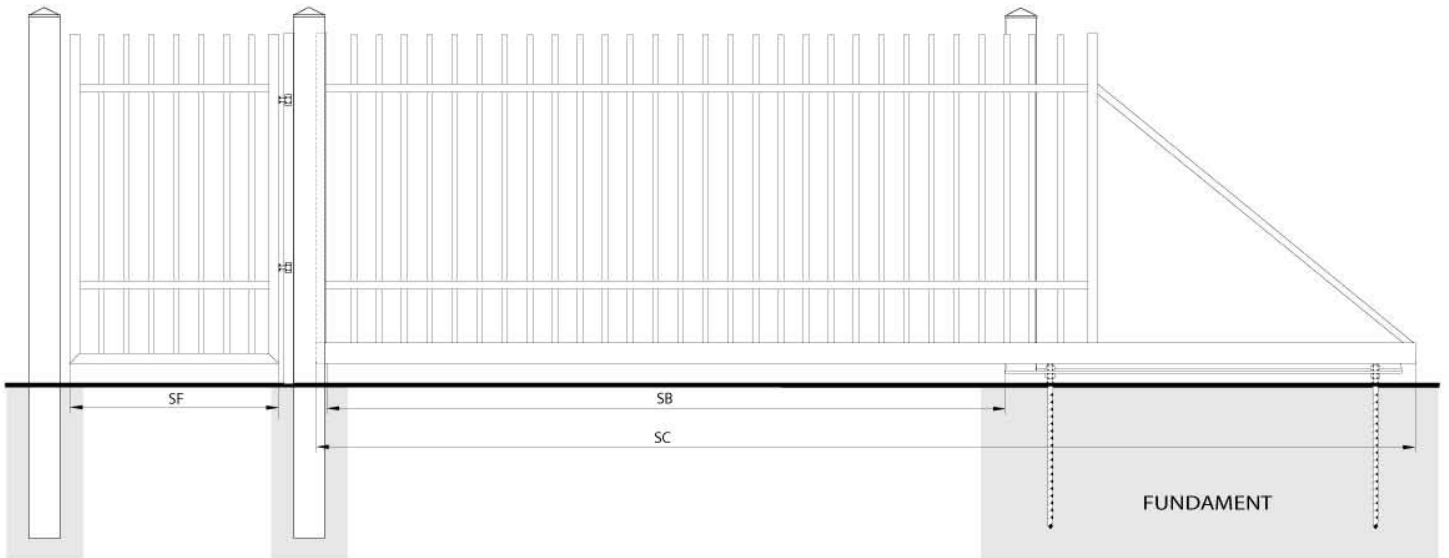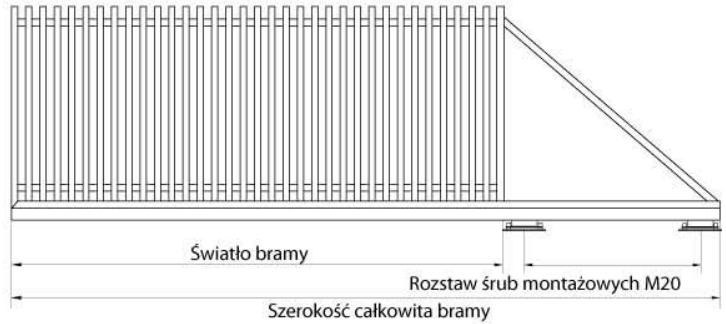

Bramy przesuwne – wykonanie standardowe według wzorów umieszczonych w katalogu na stronach BP1 - BP4.

Światło wjazdu od 3 do 6 mb, przeciwwaga stanowi około 1/2 długości światła bramy. Wysokość bramy według cennika do 1,7 m.

Kierunki otwierania się furtek

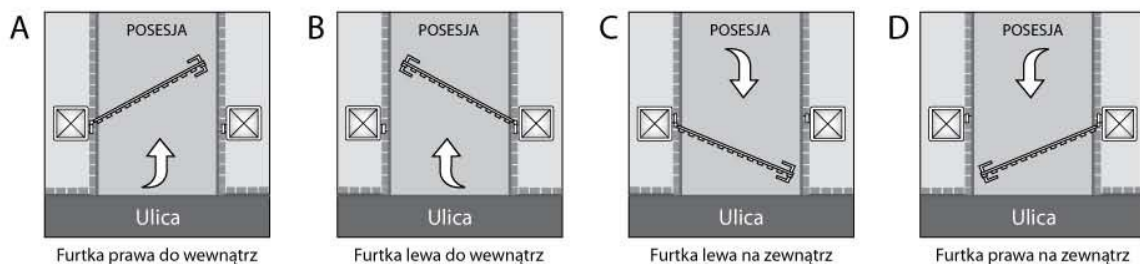

Przy zamówieniu bramy przez klienta istotny jest kierunek otwierania się furtki.